

# Izolit 3 AQUABOUND

Hemijski dodatak za  
vodonepropusni beton

Izolit 3 - AQUABOUND je tečni aditiv najnovije generacije proizvoda za izradu vodonepropusnog betona sa višestrukim dejstvom.

## NAMENA

Koristi se za izradu vodonepropusnog betona, za dodatno povećanje homogenosti, obradljivosti, hemijske otpornosti, čvrstoće i trajnosti ugrađenog betona. Mogućnost aplikacije kod izgradnje temelja i objekata pod zemljom.

## KARAKTERISTIKE

- tečan jednokomponentan proizvod
- homogenizuje i plastificira beton, čineći ga obradljivijim
- smanjuje vodocementni faktor
- čini beton vodonepropusnim
- povećava krajnje čvrstoće ugrađenog betona do 30%
- jednostavna primena
- ne sadrži hloride

boja	braon
gustina, g/cm <sup>3</sup>	cca 1,20
pH (20°C)	cca 7

## DEJSTVO

Omogućava bolje kvašenje i pakovanje cementnih čestica i agregata.

## NAČIN UPOTREBE

**PODLOGA** Podloga se priprema prema utvrđenim, važećim standardima za ugradnju betona. Ukoliko je podloga stari beton, ukloniti trošne, nevezane delove i koristiti proizvod Izolit VEZA za adekvatno spajanje starog i novog betona.

**PRIPREMA** Proizvod je spreman za upotrebu, neposredno pre korišćenja tečnost se promućka. Beton se spravlja koristeći tečnost koja se dobija mešanjem Izolit 3 - AQUABOUND-a sa vodom.

Agregat za spravljanje betona mora biti čist i granulisan.

Cement mora biti svež, neugrudvan i što veće marke.

**UGRADNJA** Ugradnja umešanog betona sa dodatkom se vrši na isti način i koristeći isti alat kao i ugradnja betona bez dodatka.

## POTROŠNJA

1 - 3% na količinu cementa.

## ROK UPOTREBE

12 meseci u originalnom i hermetički zatvorenom pakovanju.

## SKLADIŠTENJE

U suvoj i zatvorenoj prostoriji na temperaturi 5 - 25°C.  
Ne dozvoliti da proizvod smrzne.

## AMBALAŽA

PE kanisteri od 3, 5, 10 i 30 kg.

## ZAŠTITA NA RADU

Koristiti rukavice iz praktičnih razloga.

Ukoliko dospe u oči, vršiti obilno ispiranje običnom vodom i po potrebi se obratiti lekaru.



## NAPOMENE

- Vodocementni faktor mora biti što manji (0,40 - 0,45)

- Koristiti cement što veće marke



# DRAMIN

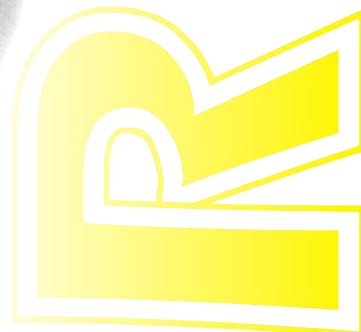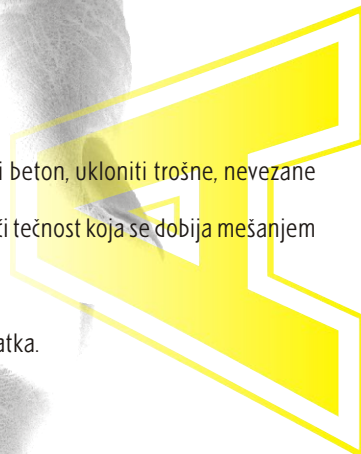

- Sveže ugrađen materijal zaštiti od smrzavanja i kiše
- Nakon ugradnje, beton se održava kvašenjem - orošavanjem iz odgovarajućih prskalica minimum 3 dana da ne bi došlo do pucanja i pregorevanja
- Poželjna temperatura podloge i okoline je od 8 - 25°C
- Do nedavno se ovaj proizvod zvao Izolit 3, ali pošto je proizvod sada osvežen i obogaćen novim komponentama, promenjen je i trgovački naziv u:  
Izolit 3 - AQUABOUND
- Zbog neprekidnog usavršavanja proizvoda i praćenja svetskih trendova iz oblasti materijala u savremenom građevinarstvu, DRAMIN istovremeno zadržava pravo promene uputstva, pa zato treba koristiti aktuelno, važeće uputstvo
- Naša obaveza garancije ograničava se na kvalitet isporučenog materijala
- Za sve bliže informacije obratite se direktno nama.

### SLIKE UGRADNJE



Dramin d.o.o. ne snosi odgovornost za probleme, posledice ili eventualnu štetu, koji nastanu korišćenjem sadržaja fotografija ili zbog štamparskih grešaka na dokumentu.

## Mi držimo vodu i kad majstori odu...



# DRAMIN

S G M

Ugrinovački put 7  
11080 Zemun  
Srbija

011/ 316 95 34  
316 95 36  
063/ 372 646

[www.dramin.eu](http://www.dramin.eu)

Distributer:

