

Izolit CERASEAL

Jednokomponentni lepak
za keramičke pločice

Izolit CERASEAL je jednokomponentni proizvod, tankoslojni polimerom oplemenjeni lepak za zidno i podno lepljenje pločica. Mogućnost primene uglavnom pri polaganju pločica u zatvorenim prostorijama. Proizvodi se u nekoliko varijanti, u zavisnosti od namene i uslova okoline. Ima dobru adheziju, fleksibilan je i dugotrajan.

NAMENA

Koristi se za zidno i podno lepljenje keramičkih pločica.

KARAKTERISTIKE

- jednokomponentan proizvod u prahu sive boje
- dobra adhezija za beton i malter
- debljina sloja do 5 mm
- proizvodi se u nekoliko varijanti u zavisnosti od namene.

DEJSTVO

Cementna smeša sa specijalnim dodacima za povećanje lepljivosti i obradljivosti.

NAČIN UPOTREBE

PODLOGA Podloga mora biti čista, čvrsta i odmašćena, bez cementnog mleka ili slabo vezanih ispuščenja, blago navlažena, ali nikako natopljena ili puna barica.

Poželjno je izvršiti impregnaciju podloge Izolit IMPREGNIR - om ili nekim od prajmera (Izolit PRAJMER GP, Izolit PRAJMER).

PRIPREMA Prah lepka se meša sa vodom u odnosu koji je označen na pakovanju na niskom broju obrtaja bor-mašinom. Tečnost se promućka pre upotrebe.

UGRADNJA Nanošenje gotove mase se vrši nazubljenom gletaricom. Masa se razvuče po željenoj površini pa se na nju lepe pločice.

Poželjna temperatura podloge i okoline je od 10 do 25°C.

POTROŠNJA

4-5 kg/m².

ROK UPOTREBE

6 meseci u originalnom i hermetički zatvorenom pakovanju.

SKLADIŠTENJE

U suvoj prostoriji i u originalnom, zatvorenom pakovanju na temperaturi 5 - 25°C. Zaštititi od vode, vlage i dužeg kontakata sa vazduhom.

AMBALAŽA


PVC džakovi od 5, 10, 15 i 30 kg.

ZAŠTITA NA RADU

Koristiti rukavice i zaštitnu masku za prašinu iz praktičnih razloga. Ukoliko dospe u oči, vršiti obilno ispiranje običnom vodom i po potrebi obratiti se lekaru.



DRAMIN

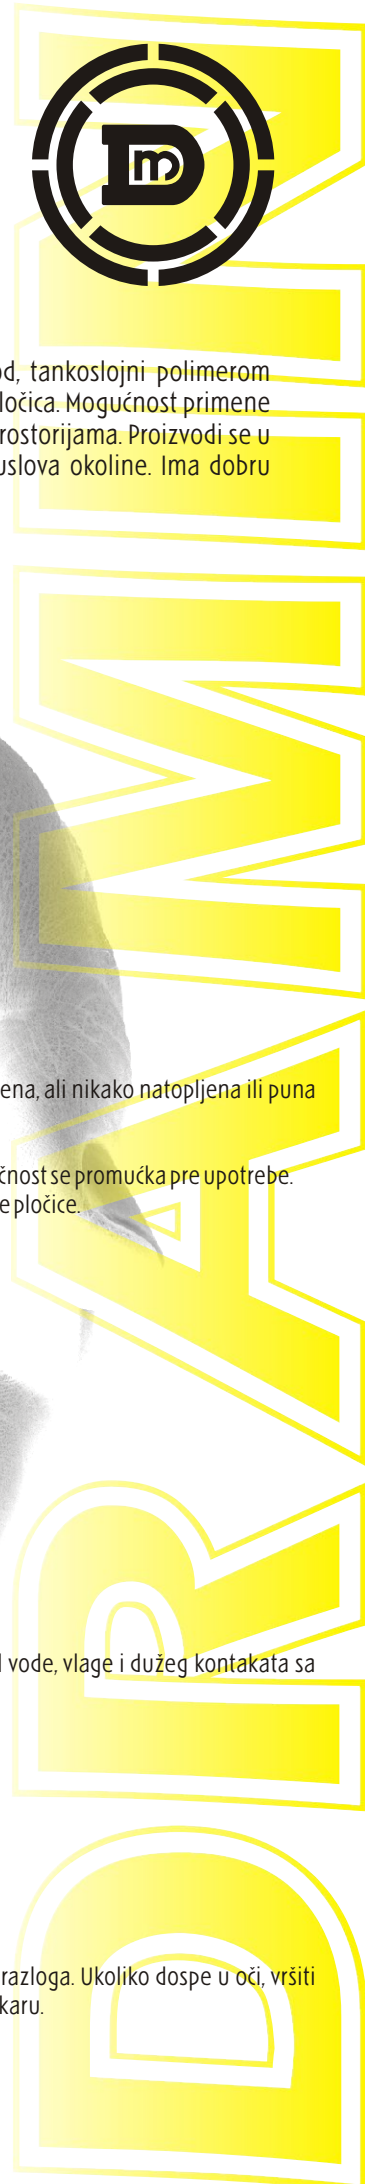

Izolit CERASEAL

Jednokomponentni lepak za keramičke pločice

NAPOMENE

- Proizvodi se u dve varijante:

Izolit CERASEAL BASE, standardni,

Izolit CERASEAL FLEX, fleksibilni lepak za lepljenje na podu i zidu

- Maksimalna debljina sloja 5 mm


- Popunjavanje rupa, fuga i pukotina na podlozi se radi masama za nivelisanje i/ili reparaciju na cementnoj osnovi

- Zbog neprekidnog usavršavanja proizvoda i praćenja svetskih trendova iz oblasti materijala u savremenom građevinarstvu, DRAMIN istovremeno zadržava pravo promene uputstva, pa zato treba koristiti aktuelno, važeće uputstvo

- Naša obaveza garancije ograničava se na kvalitet isporučenog materijala

- Za sve bliže informacije obratite se direktno nama

SLIKE UGRADNJE



Dramin d.o.o. ne snosi odgovornost za probleme, posledice ili eventualnu štetu, koji nastanu korišćenjem sadržaja fotografija ili zbog štamparskih grešaka na dokumentu.



Mi držimo vodu i kad majstori odu...

DRAMIN

S G M

Ugrinovački put 7
11080 Zemun
Srbija

011/316 13 41
316 15 62
316 10 59

www.dramin.eu

Distributer:

