

Izolit



Kiselo-bazno otporni premaz za zaštitu podova

Izolit EPOXY ART je dvokomponentni premaz na bazi epoksi smole i odgovarajućih aditiva. Karakterišu ga vrhunske fizičko-hemijske osobine, otpornost na hemikalije i mehanička oštećenja. Zdravstveno atestiran. Pogodan je za primenu u prehrambenoj industriji jer zadovoljava zahteve HCCP normi. Proizvodi se u širokoj paleti boja.

NAMENA

Koristi se za zaštitno i estetsko premazivanje podova. Mogućnost aplikacije u industrijskim objektima, proizvodnim halama, magacinskim prostorima i sl.

KARAKTERISTIKE

- dvokomponentni proizvod
- odnos komponenti (A:B) 1:0,3
- jednostavna ugradnja četkom ili valjkom u tankim slojevima
- zdravstveno ispravan
- dugotrajan
- poseduje atest koji potvrđuje njegov kvalitet
- hemijski otporan na niskokontrovane rastvore baza, kiselina i soli
- hemijski otporan na uticaj ulja, masti i nekih organskih rastvarača
- odlikuje se visokim čvrstoćama na savijanje, pritisak i vučenje
- vreme želiranja, h 1-3 (u zavisnosti od temperature podloge i okoline)
- ugrađen premaz je prohodan posle 24h pri temperaturi podloge i okoline od 15 do 25°C
- ugrađen materijal spreman na potpuna opterećenja nakon minimum 7 dana
- neotporan na negativan pritisak vode i osetljiv na vlagu
- poseduje izveštaj koji potvrđuje kvalitet
- proizvodi se u širokom spektru boja

DEJSTVO

Hemijskom reakcijom, koja se odvija nakon umešavanja komponenti, dolazi do očvršćavanja materijala.

NAČIN UPOTREBE

PODLOGA Podloga mora biti čista, odmašćena, čvrsta, negletovana, bez cementnog mleka, slabo vezanih ispuščenja na betonu i pukotina, potpuno suva (ne sme biti više od 4% vlage u betonu) i tretirana nekim od prajmera na bazi epoksi smole.

PRIPREMA Komponentu A dobro izmuckati pre mešanja sa komponentom B.

Komponenta B se sipa u komponentu A, a zatim se mešanje vrši bor mašinom (mešačem) na malom broju obrtaja u minuti, dok masa ne postane homogena.

UGRADNJA Poželjna temperatura podloge i okoline je od 12 do 25°C.

Izolit EPOXY ART se nanosi četkom ili nitro valjkom. Kvalitet i vrsta valjka utiču na potrošnju materijala, zato je najbolje koristiti nitro valjke, sa kraćom dlakom.

Umešana masa se mora utrošiti u roku od cca 25 - 60 minuta, na temperaturi od 15 do 20°C. Drugi sloj se nanosi u razmaku od cca 24h.

POTROŠNJA

cca 0,25 - 0,35 kg/m² za dva sloja preko kvalitetne podloge.

ROK UPOTREBE

6 meseci u originalnom i hermetički zatvorenom pakovanju.

SKLADIŠTENJE

U suvoj i zatamnjenoj prostoriji, u originalnom, neoštećenom pakovanju, na temperaturi 15 - 25°C.

AMBALAŽA

PE kante (komponenta A), kanisteri i flašice (komponenta B).

ZAŠTITA NA RADU

Koristiti zaštitne rukavice i maske za zaštitu disajnih organa.

Provetravati prostoriju tokom izvođenja radova.

Ukoliko materijal dospe na kožu, obrisati prvo Izolit EPOXY RASTVARAČ-em (ukoliko ne postoje oštećenja tkiva kože), a zatim oprati sapunom i toplom vodom.

Voditi računa da ne dospe u oči.

NAPOMENE

- Radna temperatura između 12 i 25°C

- Maksimalna vlažnost podloge 4%

- Komponentu A dobro izmešati pre dodavanja komponente B

- Pridržavati se mera zaštite na radu



DRAMIN

- Posude i alat peru se Izolit EPOXY RASTVARAČ-em
- Proizvodi se u dve varijante

Izolit EPOXY ART - visok sjaj i glatkoća

Izolit EPOXY ART ANTISLIP - protivklizna varijanta.

Uz Izolit EPOXY ART ANTISLIP isporučuje se i Izolit EPOXY FILLER.

Protivkliznost se postiže posipanjem Izolit EPOXY FILLER-a odmah nakon nanošenja prvog sloja premaza.


- Zdrastveno atestiran

- Zbog neprekidnog usavršavanja proizvoda i praćenja svetskih trendova iz oblasti materijala u savremenom građevinarstvu, DRAMIN istovremeno zadržava pravo promene uputstva, pa zato treba koristiti aktuelno, važeće uputstvo

- Naša obaveza garancije ograničava se na kvalitet isporučenog materijala

- Za sve bliže informacije obratite se direktno nama.

SLIKE UGRADNJE

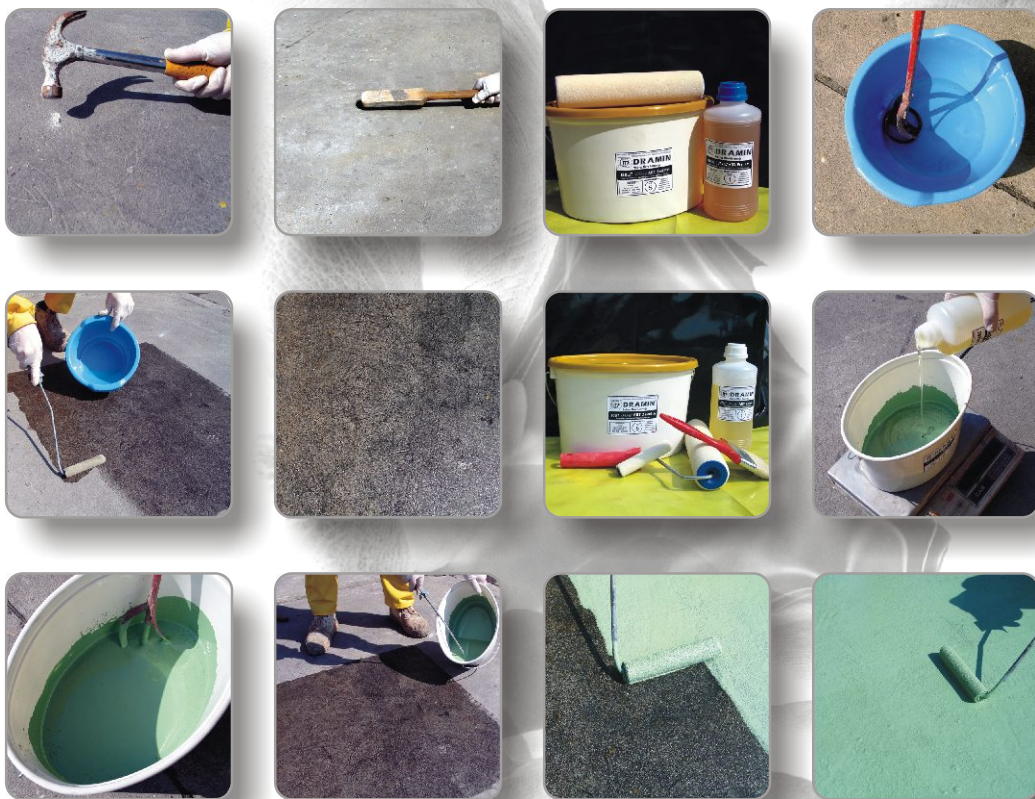

Dramin d.o.o. ne snosi odgovornost za probleme, posledice ili eventualnu štetu, koji nastanu korišćenjem sadržaja fotografija ili zbog štamparskih grešaka na dokumentu.

Mi držimo vodu i kad majstori odu...



DRAMIN

S G M

Ugrinovački put 7
11080 Zemun
Srbija

011/ 316 95 34
316 95 36
063/ 372 646

www.dramin.eu

Distributer:

