

# Izolit EPOXY PREMAZ

Kiselo-bazno otporni premaz  
za zaštitu podova i zidova

Izolit EPOXY PREMAZ je dvokomponentni premaz na bazi epoksi smole i odgovarajućih dodataka. Karakterišu ga vrhunske fizičko-hemijske osobine i otpornost na hemikalije i mehanička oštećenja. Zdravstveno atestiran. Pogodan je za primenu u prehrambenoj industriji jer zadovoljava zahteve HACCP normi. Proizvodi se u širokoj paleti boja.

## NAMENA

Koristi se za zaštitno i estetsko premazivanje podova od betona i cementnog maltera. Mogućnost aplikacije u industrijskim objektima, proizvodnim halama, magacinskim prostorima itd.

## KARAKTERISTIKE

- dvokomponentni proizvod
- odnos komponenti (A : B)
  - u boji 1 : 0,318
  - bezbojni 1 : 0,457
  - tiksotropni, u boji 1 : 0,432
- jednostavna ugradnja četkom ili valjkom u tankim slojevima
- zdravstveno ispravan
- hemijski otporan na niskokontrovane rastvore baza, kiselina i soli
- hemijski otporan na uticaj ulja, masti i nekih organskih rastvarača
- odlikuje se visokim čvrstoćama na savijanje, pritisak i vučenje
- vreme želiranja, h 0,5 - 2 (u zavisnosti od temperature podloge i okoline)
- ugrađen premaz je prohodan posle 24h pri temperaturi podloge i okoline od 15 do 25°C
- ugrađen materijal spreman na potpuna opterećenja nakon minimum 7 dana
- neotporan na negativan pritisak vode i osetljiv na vlagu u podlozi
- poseduje izveštaj koji potvrđuje kvalitet
- proizvodi se u širokom spektru boja.

## DEJSTVO

Hemijskom reakcijom, koja se odvija nakon umešavanja komponenti, dolazi do očvršćavanja materijala.

## NAČIN UPOTREBE

**PODLOGA** Podloga mora biti čista, odmašćena, čvrsta, negletovana, bez cementnog mleka, slabo vezanih ispućenja na betonu i pukotina, potpuno suva (ne sme biti više od 4% vlage u betonu) i tretirana nekim od prajmera na bazi epoksi smole.

**PRIPREMA** Komponentu A mešanjem homogenizovati pre dodavanja komponente B.

Komponenta B se sipa u komponentu A, a zatim se mešanje vrši bor mašinom (mešačem) na malom broju obrtaja u minuti, dok masa ne postane homogena.

**UGRADNJA** Poželjna temperatura podloge i okoline je od 12 do 25°C.

Izolit EPOXY PREMAZ se nanosi četkom ili nitro valjkom. Kvalitet i vrsta valjka utiču na potrošnju materijala, zato je najbolje koristiti nitro valjke, sa kraćom dlakom. Umešana masa se mora utrošiti u roku od cca 25-60 minuta, na temperaturi od 15 do 20°C. Drugi sloj se nanosi u razmaku od cca 24h.

## POTROŠNJA

cca 0,4 - 0,5 kg/m<sup>2</sup> za dva sloja preko kvalitetne podloge.

## ROK UPOTREBE

6 meseci u originalnom i hermetički zatvorenom pakovanju.

## SKLADIŠTENJE

U suvoji i zatamnjenoj prostoriji, u originalnom, neoštećenom pakovanju, na temperaturi 15 - 25°C.

## AMBALAŽA

PE kante (komponenta A), kanisteri i flašice (komponenta B).

## ZAŠTITA NA RADU

Koristiti zaštitne rukavice i maske za zaštitu disajnih organa.


Provetravati prostoriju tokom izvođenja radova.

Ukoliko materijal dospe na kožu, obrisati prvo EPOXY RASTVARAČ-em (ukoliko ne postoje oštećenja tkiva kože), a zatim oprati sapunom i toplom vodom.

Voditi računa da ne dospe u oči.



# DRAMIN

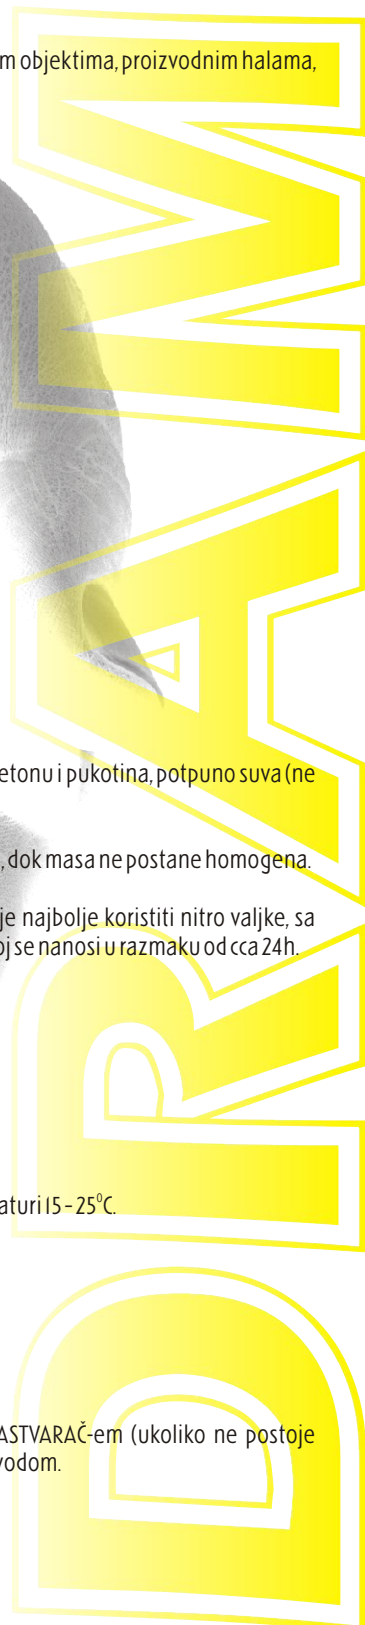


# Izolit EPOXY PREMAZ

Kiselo-bazno otporni premaz za zaštitu podova i zidova

## NAPOMENE

- Radna temperatura između 12 i 25°C
- Maksimalna vlažnost podloge 4%
- Komponentu A dobro izmešati pre dodavanja komponente B
- Pridržavati se mera zaštite na radu
- Posude i alat peru se Izolit EPOXY RASTVARAČ-em
- Proizvodi se u više varijanti: bezbojni, u širokoj paleti boja, tiksotropni za zidove
- Zdrastveno atestiran
- Zbog neprekidnog usavršavanja proizvoda i praćenja svetskih trendova iz oblasti materijala u savremenom građevinarstvu, DRAMIN istovremeno zadržava pravo promene uputstva, pa zato treba koristiti aktuelno, važeće uputstvo
- Naša obaveza garancije ograničava se na kvalitet isporučenog materijala
- Za sve bliže informacije obratite se direktno nama.

## SLIKE UGRADNJE

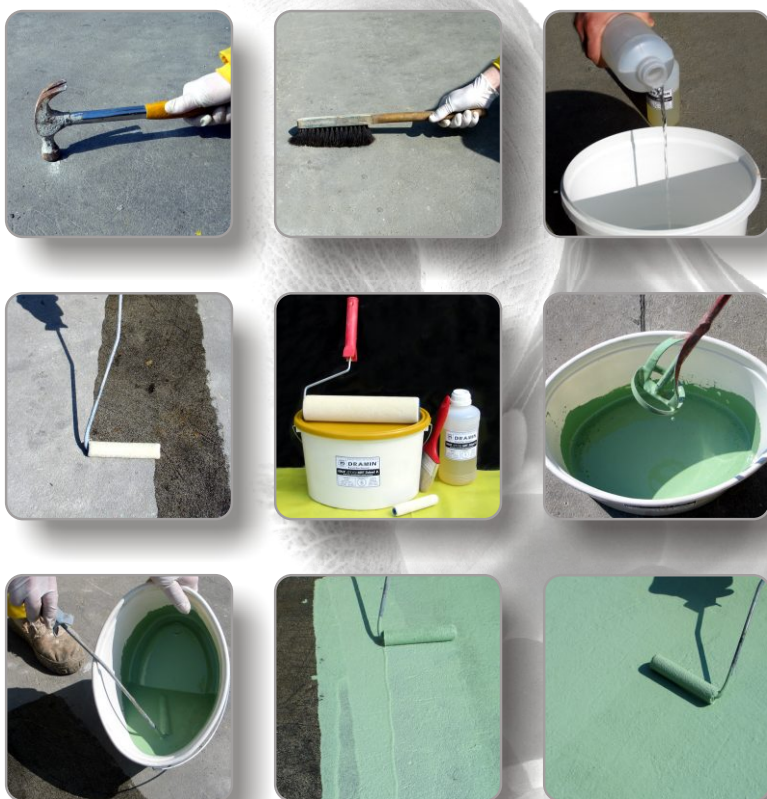

Dramin d.o.o. ne snosi odgovornost za probleme, posledice ili eventualnu štetu, koji nastanu korišćenjem sadržaja fotografija ili zbog štamparskih grešaka na dokumentu.

## Mi držimo vodu i kad majstori odu...



# DRAMIN

S G M

Ugrinovački put 7  
11080 Zemun  
Srbija

011/ 316 95 34  
316 95 36  
063/ 372 646



[www.dramin.eu](http://www.dramin.eu)