



# Izolit EXPANDER

Ekspandirajuća masa za podlivanje

Izolit EXPANDER je jednokomponentni proizvod, samorazlivajuća masa sa kontrolisanim ekspanzijom mase, namenjena za podlivanje mašina, konstrukcija, građevinskih elemenata i sl. Mogućnost primene svuda gde je nepristupačno da se klasičnim putem reši problem nivelisanja. Ima dobru adheziju za podlogu. Ne dolazi do izdvajanja vode, pa nema opasnosti od korozije pri podlivanju čeličnih konstrukcija. Ima veliku fizičko-hemijsku i mehaničku otpornost.

## NAMENA

Koristi se za podlivanje mašina, građevinskih elemenata i konstrukcija.

## KARAKTERISTIKE

- jednokomponentni proizvod
- prah neorganskog porekla modifikovan brojnim aditivima (za razlivanje, ekspanziranje i slično)
- dobra adhezija za beton i cementni malter
- visok nivo samorazlivanja i nivelisanja
- ne izaziva koroziju čeličnih konstrukcija

boja praha	siva
specifična težina praha, g/cm <sup>3</sup>	cca 1,60
specifična težina gotove mase, g/cm <sup>3</sup>	cca 2,20

## DEJSTVO

Komponente za nivelisanje, samorazlivanje i ekspanziranje daju glavne osobine ovom proizvodu.

## NAČIN UPOTREBE

**PODLOGA** Podloga mora biti čista, čvrsta i odmašćena, bez cementnog mleka ili slabo vezanih ispuščenja.

**PRIPREMA** Prah, Izolit EXPANDER, se meša sa vodom (težinski odnos voda : Izolit EXPANDER = 1 : 5,88) na malom broju obrtaja do potpune homogenizacije mase. Vreme umešavanja mase cca 5 minuta. Potom se masa ostavi da odstoji minimum cca 10 minuta. Potom ponovo lagano promeša.

**UGRADNJA** Umešan materijal se ugrađuje nalivanjem ili podlivanjem. Ukoliko se ne izlije celokupna masa, neugrađen materijal treba s vremena na vreme ponovo promešati.

Poželjna temperatura podloge i okoline je od 10 do 25°C.

Otvoreno vreme za rad od cca 40 minuta.

## POTROŠNJA

2,1 - 2,2 kg/dm<sup>3</sup>.

## ROK UPOTREBE

6 meseci u originalnom, neoštećenom pakovanju.

## SKLADIŠTENJE

U suvoj prostoriji i u originalnom, zatvorenom pakovanju na temperaturi 10 - 25°C. Sprečiti kontakt praha i vode, kao i duži kontakt praha i vazduha.

## AMBALAŽA


Natron vreće od 5, 10, 15 i 25 kg.

## ZAŠTITA NA RADU

Nisu potrebne posebne mere opreza. Koristiti zaštitne rukavice iz praktičnih razloga. Ne udisati prah. Ukoliko dospe na kožu ili u oči, vršiti obilno ispiranje običnom vodom i po potrebi se obratiti lekaru.



# DRAMIN

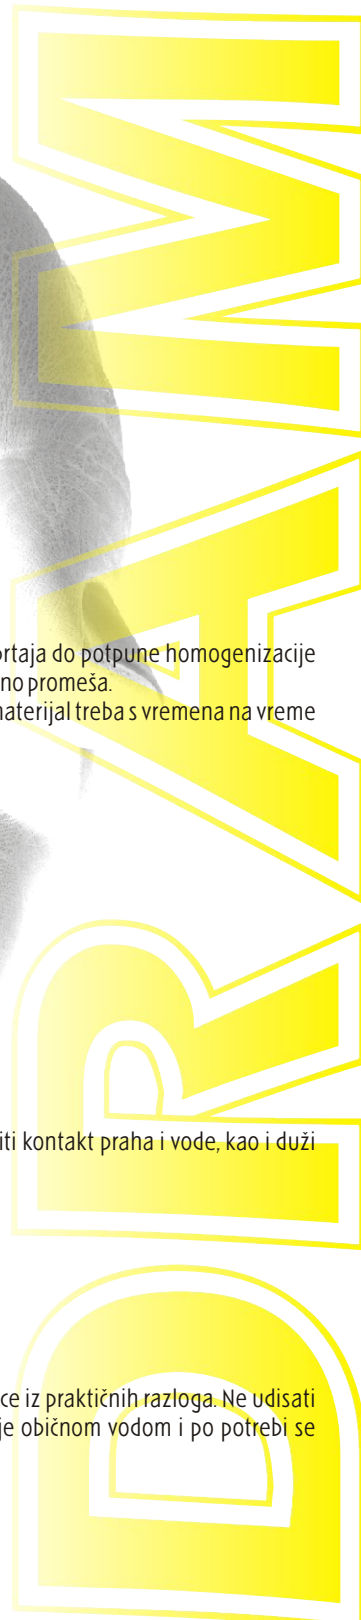

Izolit  
**EXPANDER**

Ekspandirajuća masa za podlivanje

**NAPOMENE**

- Nakon umešavanja materijala obavezno ostaviti da stoji cca 10 minuta pre same ugradnje.
- Zbog neprekidnog usavršavanja proizvoda i praćenja svetskih trendova iz oblasti materijala u savremenom građevinarstvu, DRAMIN istovremeno zadržava pravo promene uputstva, pa zato treba koristiti aktuelno, važeće uputstvo
- Naša obaveza garancije ograničava se na kvalitet isporučenog materijala
- Za sve bliže informacije obratite se direktno nama.

**SLIKE UGRADNJE**



Dramin d.o.o. ne snosi odgovornost za probleme, posledice ili eventualnu štetu, koji nastanu korišćenjem sadržaja fotografija ili zbog štamparskih grešaka na dokumentu.

Mi držimo vodu i kad majstori odu...



**DRAMIN**

S G M

Ugrinovački put 7  
11080 Zemun  
Srbija

011/ 316 95 34  
316 95 36  
063/ 372 646

Distributer:

