

# Izolit KIT F

Dvokomponentni kiselo otporni  
vodonepropusni kit

Izolit KIT F je dvokomponentni proizvod, polimer-neorganski kit za zidno i podno lepljenje i fugovanje keramičkih pločica. Zbog vrhunskih fizičko-hemijskih i mehaničkih karakteristika pogodan je za primenu u industrijskim objektima, pri izradi ili sanaciji podova. Proizvodi se u nekoliko varijanti i granulacija, u zavisnosti od namene, uslova okoline i zahtevanih svojstava. Otporan je na hemijsko dejstvo agenasa koji se javljaju u prehrambenoj industriji.

## NAMENA

Koristi se za zidno i podno lepljenje i fugovanje keramičkih pločica u prehrambenoj industriji.

## KARAKTERISTIKE

- dvokomponentni proizvod
  - odlična adhezija za beton, malter i ciglu
  - dobra obradljivost umešanog materijala
  - dugotrajan
  - otporan na niskokonzentrovane rastvore prehrambenih artikala i agenasa koji se javljaju u prehrambenoj industriji
  - proizvodi se u više varijanti u zavisnosti od namene, uslova okoline i zahtevanih svojstava
- |                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| boja tečne komponente     | bela                   |
| boja praškaste komponente | siva                   |
| vodonepropusnost          | 3 atm (SRPS U.MI.015). |

## DEJSTVO

Nakon umešavanja komponenti materijal vezuje zahvaljujući cementnoj smeši. Fleksibilnost, vodonepropusnost i hemijsku otpornost mu daju specijalne polimerne komponente.

## NAČIN UPOTREBE

**PODLOGA** Podloga mora biti čista, čvrsta i odmašćena, bez cementnog mleka ili slabo vezanih ispućenja, blago navlažena, ali nikako natopljena ili puna barica. Brušenjem se uklanja isplivalo cementno mleko i ostali slabo vezani delovi. Ukoliko je podloga nestandardna potrebno ju je imregnisanjem ojačati i/ili koristiti Izolit PRAJMER kao sredstvo koje će stabilizovati podlogu i omogućiti bolju vezu između lepka i podloge.

**PRIPREMA** Tečna komponenta se promućka pre upotrebe. Mešaju se tečnost i prah u težinskom odnosu, koji je istaknut na pakovanju, do potpune homogenizacije mase. Mešati bor - mašinom na niskom broju obrtaja (300 - 400 o/minut). Pre nanošenja materijala proveriti da li je dobro umešana masa i po potrebi produžiti vreme mešanja.

**UGRADNJA** Materijal se nanosi špahtlama, gletaricama ili nazubljenim gletaricama.

Otvoreno vreme za rad je cca 15 - 45 min u zavisnosti od temperature.

Poželjna temperatura podloge i okoline je od 10 do 25°C.

## POTROŠNJA

cca 4-5 kg/m<sup>2</sup> za lepljenje i 0,5-1 kg/m<sup>2</sup> za fugovanje.

## ROK UPOTREBE

6 meseci u originalnom i hermetički zatvorenom pakovanju.

## SKLADIŠTENJE

U suvoj prostoriji i u originalnom, zatvorenom pakovanju na temperaturi 5 - 25°C. Sprečiti smrzavanje tečne komponente i kontakt praha sa vazduhom i/ili vodom.

## AMBALAŽA

Prah - natron vreće  
Tečnost - PVC ili PE flaše i kanisteri.

## ZAŠTITA NA RADU

Nisu potrebne posebne mere zaštite.

Koristiti zaštitne rukavice i zaštitnu masku za prašinu. Ne udisati prah.

Ukoliko dođe u kontakt sa očima ili sluzokožom vršiti obilno ispiranje običnom vodom i po potrebi se obratiti lekaru.

## NAPOMENE

- Proizvodi se u tri različite granulacije:

S - nanosi se u sloju do 3 mm,


M - nanosi se u sloju do 6 mm i

L - nanosi se u sloju do 10 mm.

Širina fuga odgovara debljini sloja.



# DRAMIN

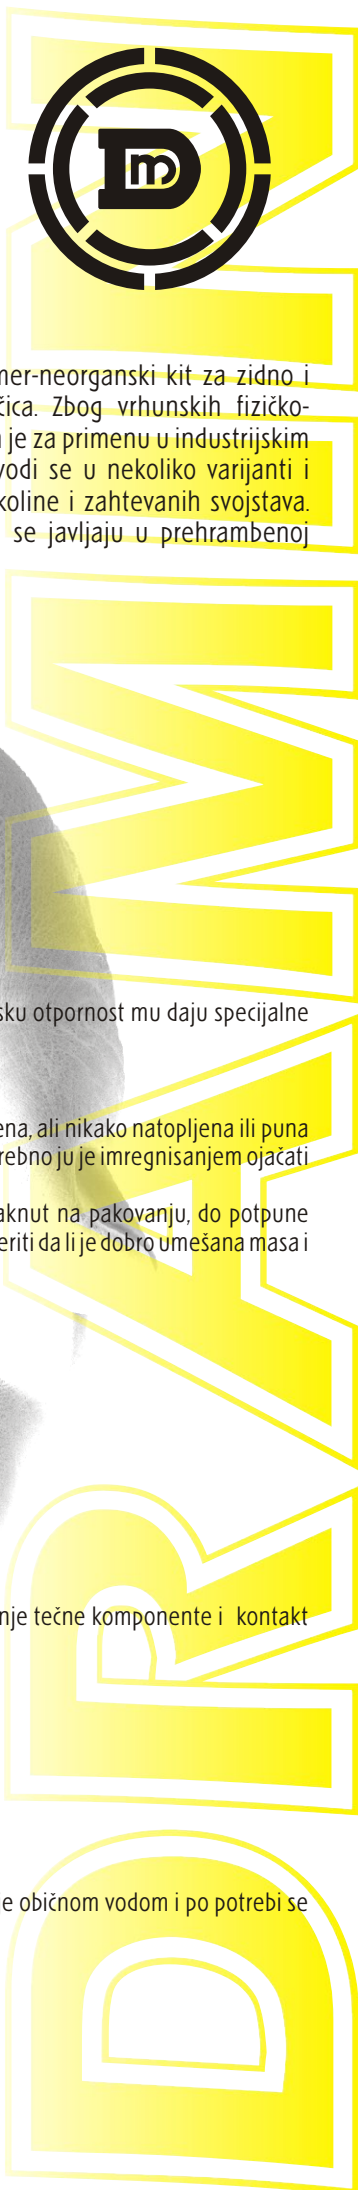

# Izolit KIT F

## Dvokomponentni kiselo otporni vodonepropusni kit

- Kao posebne varijante, proizvode se i Izolit Kit F/B, jednokomponentni, brzovezujući kit za brze sanacije, prvenstveno u prehrambenoj industriji, bez zaustavljanja proizvodnje i Izolit Kit F/B Specijal, jednokomponentni, brzovezujući kit za lepljenje keramičkih pločica
- Sveže ugrađen materijal zaštiti od smrzavanja i kiše
- Ukoliko na podlozi postoje rupe, pukotine i slično, potrebno je na odgovarajući način izvršiti reparaciju istih masama za nivelisanje i/ili reparatur masama na polimer - neorganskoj osnovi
- Zbog neprekidnog usavršavanja proizvoda i praćenja svetskih trendova iz oblasti materijala u savremenom građevinarstvu, DRAMIN istovremeno zadržava pravo promene uputstva, pa zato treba koristiti aktuelno, važeće uputstvo
- Naša obaveza garancije ograničava se na kvalitet isporučenog materijala
- Za sve bliže informacije obratite se direktno nama.

### SLIKE UGRADNJE



Dramin d.o.o. ne snosi odgovornost za probleme, posledice ili eventualnu štetu, koji nastanu korišćenjem sadržaja fotografija ili zbog štamparskih grešaka na dokumentu.

## Mi držimo vodu i kad majstori odu...



# DRAMIN

S G M

Ugrinovački put 7  
11080 Zemun  
Srbija

011/ 316 95 34  
316 95 36  
063/ 372 646

[www.dramin.eu](http://www.dramin.eu)

Distributer:

