

Izolit PARKETOL advance

Jednokomponentni lepak za parket



Izolit PARKETOL advance je jednokomponentni lepak za parket u obliku paste, pogodan za polaganje svih vrsta parketa. Odlikuje se izvanrednim fizičko-hemijskim karakteristikama.

NAMENA

Koristi se za polaganje svih vrsta parketa.

KARAKTERISTIKE

- jednokomponentni proizvod u obliku paste
- odlična adhezija na beton, malter i parket
- adekvatna elastičnost
- otporan na temperaturne promene
- jednostavna primena
- ne degradira, dugotrajan materijal

boja paste

oker

specifična težina gotove paste, g/cm³

cca 1,40

elastičnost filma

trajnoelastičan, suvi film debljine 1 mm pri savijanju preko valjka debljine 10 mm pod uglom od 180° ne pokazuje znake oštećenja

smicajna čvrstoća, MPa

cca 7,5

prionljivost na podlogu

od očvrsllog cementnog maltera, MPa

cca 2,0; SRPS U.M8.002

DEJSTVO

Zahvaljujući velikoj prionljivosti za podlogu, koju mu daju karakteristične komponente, materijal se čvrsto vezuje za podlogu. Istovremeno, zadržava svojstvo elastičnosti i stvara se zdrav, trajno elastičan spoj parketa sa podlogom.

NAČIN UPOTREBE

PODLOGA Podloga mora biti čista, čvrsta i odmašćena, bez cementnog mleka ili slabo vezanih ispučenja, blago navlažena, ali nikako natopljena ili puna barica. Brušenjem se uklanja isplivalo cementno mleko i ostali slabo vezani delovi.

Ukoliko je podloga nekvalitetna potrebno ju je imregnirati tečnošću, koja se dobija rastvaranjem Izolit PARKETOL advance-a u vodi, u odnosu 1:4, ili koristiti Izolit PRAJMER GP kao sredstvo koje će stabilizovati podlogu i omogućiti bolju vezu između lepka i podloge.

Vlažnost podloge ne sme biti veća od 4%, a vlaga u parketu ne sme preći 10%.

PRIPREMA Proizvod u pastu, spreman za upotrebu. Promešati masu bor-mešačem pre upotrebe na niskom broju obrtaja (300 - 400 o/min).

UGRADNJA Lepak se nanosi na površinu nazubljenom gletaricom.

Nanositi lepak na manjim površinama jer je otvoreno vreme za rad cca 30 minuta.

Poželjna temperatura podloge i okoline je od 10 do 25°C.

POTROŠNJA

cca 1 - 1,2 kg/m² za 1 mm debljine.

ROK UPOTREBE

6 meseci u originalnom i hermetički zatvorenom pakovanju.

SKLADIŠTENJE

U suvoj prostoriji i u originalnom, zatvorenom pakovanju na temperaturi 5 - 25°C. Sprečiti kontakt lepka i vazduha.

AMBALAŽA

PVC ili PE kante 1,4 i 20 kg.

ZAŠTITA NA RADU

Koristiti zaštitne rukavice.

Ukoliko dođe u kontakt sa očima ili sluzokožom vršiti obilno ispiranje običnom vodom i po potrebi se obratiti lekaru.



DRAMIN


Izolit PARKETOL advance

Jednokomponentni lepak za parket

NAPOMENE

- Popunjavanje rupa, fuga i pukotina na podlozi se radi masama za nivelisanje i/ili reparaciju (Izolit REPARATOR Izolit CONCRETE FIX Izolit SAMOLIV...)
- Vlažnost podloge ne sme biti veća od 4%, a vlaga u parketu ne sme preći 10%
- Zbog neprekidnog usavršavanja proizvoda i praćenja svetskih trendova iz oblasti materijala u savremenom građevinarstvu, DRAMIN istovremeno zadržava pravo promene uputstva, pa zato treba koristiti aktuelno, važeće uputstvo
- Naša obaveza garancije ograničava se na kvalitet isporučenog materijala
- Za sve bliže informacije obratite se direktno nama.

SLIKE UGRADNJE

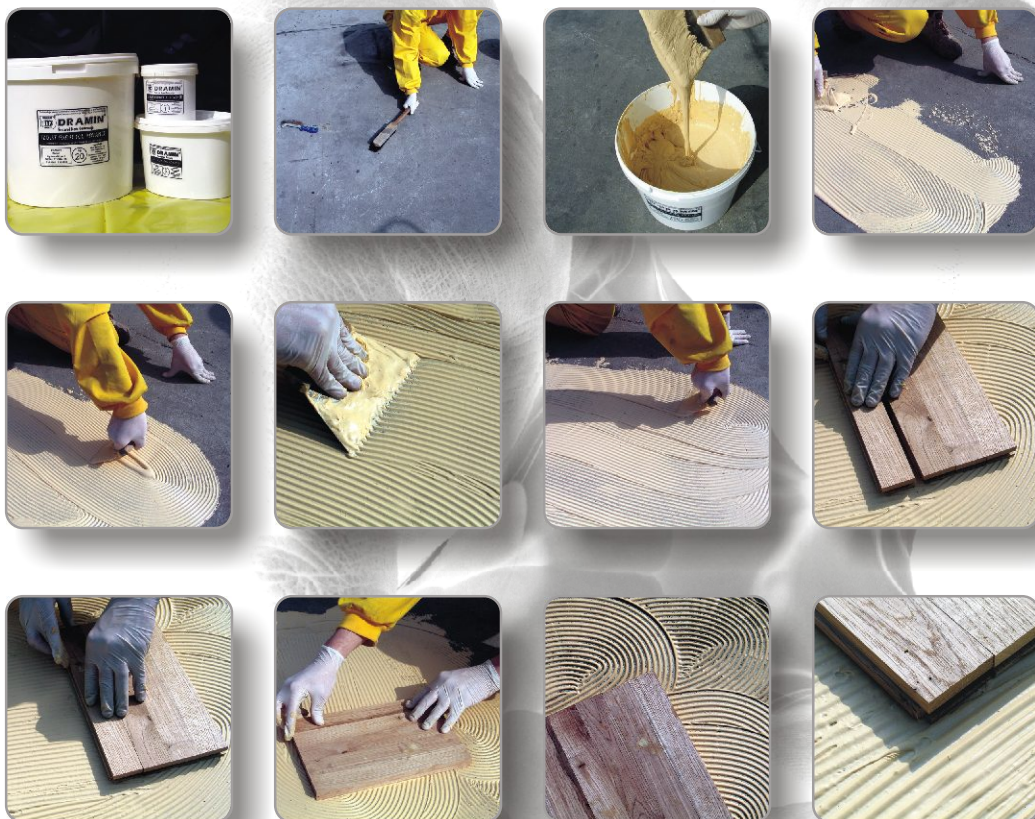

Dramin d.o.o. ne snosi odgovornost za probleme, posledice ili eventualnu štetu, koji nastanu korišćenjem sadržaja fotografija ili zbog štamparskih grešaka na dokumentu.

Mi držimo vodu i kad majstori odu...



DRAMIN

S G M

Ugrinovački put 7
11080 Zemun
Srbija

011/ 316 95 34
316 95 36
063/ 372 646



www.dramin.eu