

Izolit RAPID

Sredstvo za zalivanje ankera
i sanaciju oštećenja

Izolit RAPID je jednokomponentni proizvod u prahu, najnovije generacije proizvoda sa višestrukim dejstvom. Glavne odlike ovog proizvoda su velika brzina vezivanja i visoke početne čvrstoće. Proizvodi se u dve varijante, Izolit RAPID F sa brzim i Izolit RAPIDS sa sporijim vremenom vezivanja.

NAMENA

Karakteristika ubrzanog dejstva, Izolit RAPID čini nezamenljivim za zalivanje ankera, sanaciju oštećenja u betonu i malteru, blokovima za zidanje (pukotina, rupa, udubljenja), pričvršćavanje metalnih elemenata u rupama u zidu i sl.

KARAKTERISTIKE

- jednokomponentni proizvod
- velika adhezija za beton, malter, ciglu, čelične elemente
- odlična obradljivost
- ne sadrži hloride

vreme obradljivosti, min uz konstantno mešanje	Izolit RAPID F Izolit RAPIDS	5 min 10 min
boja praha	siva.	

DEJSTVO

Hiperplastifikacija, ubrzana hidratacija - izuzetna čvrstoća samo nakon 45 minuta.

NAČIN UPOTREBE

PODLOGA Podloga mora biti čista, odmašćena, bez slabo vezanih ispupčenja na malteru ili betonu, bez prašine, blago nakvašena.

PRIPREMA Priprema se mešanjem vode i praha u odgovarajućem odnosu naznačenom na pakovanju do potpune homogenizacije mase i konzistencije koja odgovara za rad špahtlom.

UGRADNJA Materijal se nanosi špahtlama, gletaricama ili sličnim alatima.

Za ugradnju na većim površinama i većim dubinama pukotine, Izolit RAPID se iz praktičnih i ekonomskih razloga može mešati sa kvarcnim peskom (granulacije zrna 1-3 mm) u odgovarajućem odnosu Izolit RAPID : agregat = 2 : 1 ili u drugom odnosu u zavisnosti od brzine vezivanja koja se želi postići. Ukoliko se Izolit RAPID meša sa drugim agregatima, brzinu vezivanja ne garantujemo kao ni kvalitet takve kompozicije.

Otvoreno vreme za rad je cca 5 - 10 min u zavisnosti od temperature.

Poželjna temperatura podloge i okoline je od 8 do 25°C.

POTROŠNJA

cca 2,2 kg/dm³.

ROK UPOTREBE

6 meseci u originalnom i hermetički zatvorenom pakovanju.

SKLADIŠTENJE

U suvoj prostoriji i u originalnom, zatvorenom pakovanju na temperaturi 5 - 25°C. Sprečiti kontakt sa vazduhom i/ili vodom.

AMBALAŽA

Natron vreće od 5, 10, 15 i 25 kg.

ZAŠTITA NA RADU


Pošto je u pitanju prah sa ubrzanim dejstvom, potrebne su određene mere opreza. Ne udisati prah. Obavezno koristiti zaštitne rukavice i masku. Ukoliko dospe u oči, vršiti obilno ispiranje običnom vodom i obratiti se lekaru.

NAPOMENE

- Pošto ne sadrži hloride, ne izaziva koroziju



DRAMIN

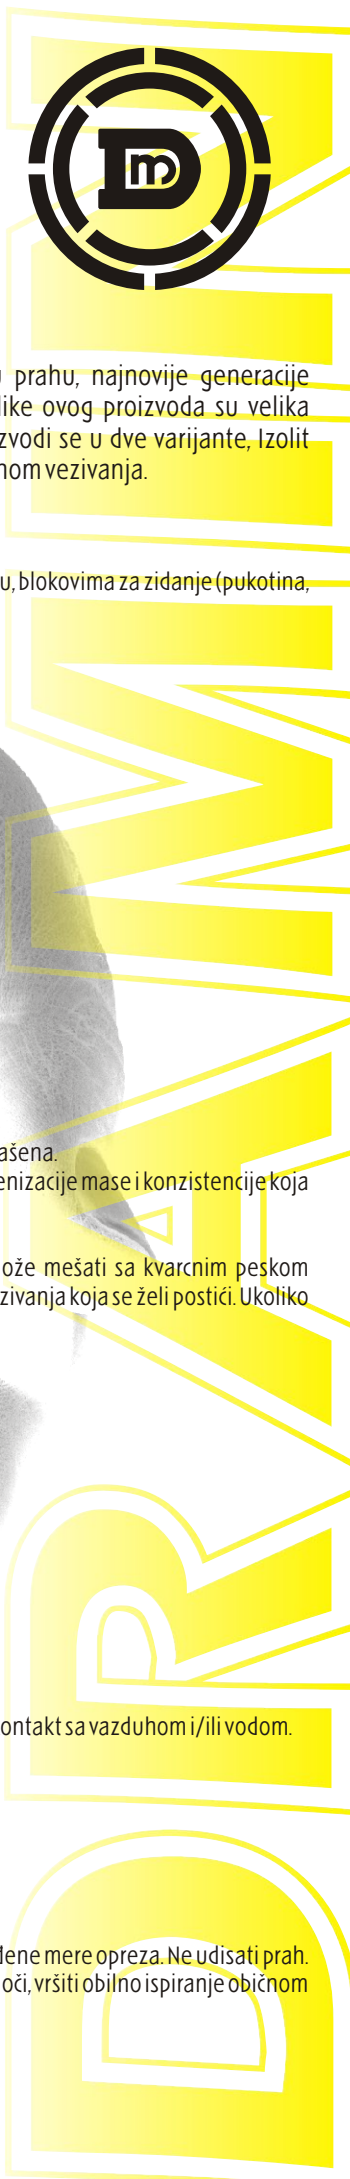


Izolit
RAPID

Sredstvo za zalivanje ankera i sanaciju oštećenja

- Poštovati mere zaštite na radu
- Zbog neprekidnog usavršavanja proizvoda i praćenja svetskih trendova iz oblasti materijala u savremenom građevinarstvu, DRAMIN istovremeno zadržava pravo promene uputstva, pa zato treba koristiti aktuelno, važeće uputstvo
- Naša obaveza garancije ograničava se na kvalitet isporučenog materijala.
- Za sve bliže informacije obratite se direktno nama.

SLIKE UGRADNJE

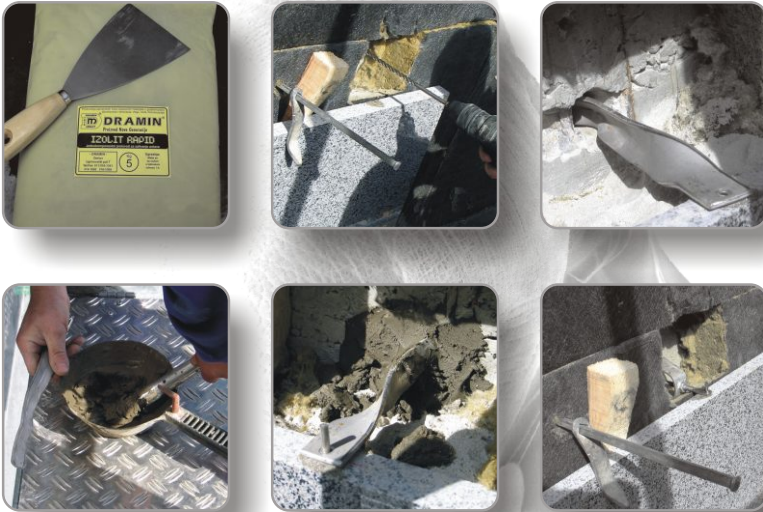

REFERENCE



GRAWE Osiguranje, Novi Beograd

Dramin d.o.o. ne snosi odgovornost za probleme, posledice ili eventualnu štetu, koji nastanu korišćenjem sadržaja fotografija ili zbog štamparskih grešaka na dokumentu.

Mi držimo vodu i kad majstori odu...



DRAMIN

S G M

Ugrinovački put 7
11080 Zemun
Srbija

011/ 316 95 34
316 95 36
063/ 372 646

Distributer:

