

# Izolit STYROBOND ELASTIC

Jednokomponentni lepak  
za stiropor

Izolit STYROBOND ELASTIC je jednokomponentni proizvod, tankoslojni polimer-cementni, aditivima modifikovani lepak za polaganje i gletovanje tabli stiropora i stirodura. Mogućnost primene i sa spoljašnje i sa unutrašnje strane objekta. Ima odličnu adheziju, fleksibilan je, paropropustan i dugotrajan. Otporan je na dejstvo vode i ostalih atmosferilija.

## NAMENA

Koristi se za lepljenje tabli stiropora i stirodura, kao i za gletovanje preko mrežice i spojeva.

## KARAKTERISTIKE

- jednokomponentan proizvod u prahu sive boje
- odlična adhezija za fasadu od cigle, maltera i sl.
- odlična adhezija za stiropor i stirodur
- tiksotropan i veoma obradljiv
- karakterističan miris
- pogodan i za gletovanje preko mrežice
- debljina sloja do 4 mm

## DEJSTVO

Cementna smeša sa specijalnim dodacima za povećanje lepljivosti i obradljivosti.

## NAČIN UPOTREBE

**PODLOGA** Podloga mora biti čista, čvrsta i odmašćena, bez cementnog mleka ili slabo vezanih ispuščenja, blago navlažena, ali nikako natopljena ili puna barica.

**PRIPREMA** Prah lepka se meša sa vodom u težinskom odnosu (3,8 : 1), koji je označen na pakovanju, na niskom broju obrtaja bor-mašinom.

**UGRADNJA** Lepak se nazubljenom gletaricom razvuče po tabli stiropora, a ova se potom lepi.

S vremena na vreme ponavljati mešanje neugradene mase.

Otvoreno vreme za rad 20 - 45 minuta u zavisnosti od temperature okoline.

Poželjna temperatura podloge i okoline je od 10 do 25°C.

## POTROŠNJA

8-10 kg/m<sup>2</sup> za lepljenje i gletovanje.

## ROK UPOTREBE

6 meseci u originalnom i hermetički zatvorenom pakovanju.

## SKLADIŠTENJE

U suvoj prostoriji i u originalnom, zatvorenom pakovanju na temperaturi 5 - 25°C. Zaštititi od vode, vlage i dužeg kontakata sa vazduhom.

## AMBALAŽA

PVC džakovi od 5, 10, 15 i 30 kg.

## ZAŠTITA NA RADU

Koristiti rukavice i zaštitnu masku za prašinu iz praktičnih razloga. Ne udisati prah. Ukoliko dospe u oči, vršiti obilno ispiranje običnom vodom i po potrebi obratiti se lekaru.

## NAPOMENE

- Maksimalna debljina sloja 4 mm
- Popunjavanje rupa, fuga i pukotina na podlozi se radi masama za reparaciju na cementnoj osnovi



# DRAMIN




# Izolit STYROBOND ELASTIC

## Jednokomponentni lepak za stiropor

- Može se koristiti i sa unutrašnje i sa spoljašnje strane objekata
- Gletovanje preko stiropora sa mrežicom izvodi se posle minimum 24h
- Često se pribegava nanošenju lepka u "pogačama" na nekoliko tačaka po tabli stiropora. To je brži i jednostavniji način, ali sigurnije je razvući taj materijal koji se nanese u obliku "pogača" preko cele table stiropora
- Zbog neprekidnog usavršavanja proizvoda i praćenja svetskih trendova iz oblasti materijala u savremenom građevinarstvu, DRAMIN istovremeno zadržava pravo promene uputstva, pa zato treba koristiti aktuelno, važeće uputstvo
- Naša obaveza garancije ograničava se na kvalitet isporučenog materijala
- Za sve bliže informacije obratite se direktno nama.

### SLIKE UGRADNJE

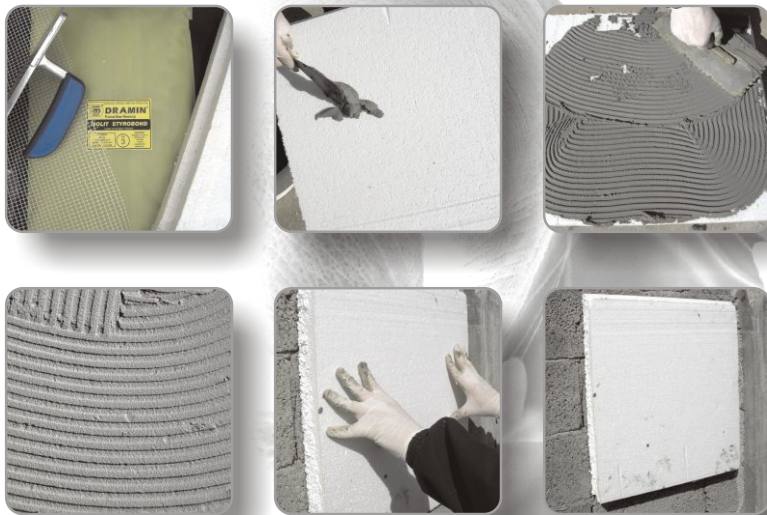

Dramin d.o.o. ne snosi odgovornost za probleme, posledice ili eventualnu štetu, koji nastanu korišćenjem sadržaja fotografija ili zbog štamparskih grešaka na dokumentu.

## Mi držimo vodu i kad majstori odu...



# DRAMIN

S G M

Ugrinovački put 7  
11080 Zemun  
Srbija

011/ 316 95 34  
316 95 36  
063/ 372 646

[www.dramin.eu](http://www.dramin.eu)

Distributer:

