

Izolit BEHATOPLAST

Multifunkcionalni hemijski dodatak
za betone

Izolit BEHATOPLAST je jednokomponentni proizvod, tečni aditiv sa višestrukim dejstvom. Istovremeno homogenizuje, plastificira i daje vodonepropusnost i vodoneupojnost betonu.

NAMENA

Zbog svoje multifunkcionalnosti namenjen je prvenstveno za uzradu betonske galanterije, ali i svuda gde se želi dobiti visokokvalitetan beton.

KARAKTERISTIKE

- tečan jednokomponentan proizvod
 - homogenizuje i plastificira beton i omogućava bolje razlivanje
 - smanjuje vodocementni faktor
 - povećava vodonepropusnost ugrađenog betona
 - povećava krajnje čvrstoće ugrađenog betona do 28%
 - sprečava pojavu mikro-pukotina, povećava fleksibilnost i ugradljivost, adheziju, trajnost i otpornost na vodu, mraz, ulje i naftne derivate
- | | |
|---|-----------------|
| boja | bledo žuta |
| gustina, g/cm ³ | cca 1,3 |
| pH (20°C) | cca 8,5 |
| vodonepropusnost betona
sa dodatkom Izolit BEHATOPLAST | 6 atm DIN I048. |

DEJSTVO

Omogućava bolje kvašenje čestica cementa, bolju homogenizaciju mase i oplemenjivanje celokupne cementne smeše.

NAČIN UPOTREBE

PODLOGA Podloga se priprema prema utvrđenim, važećim standardima za ugradnju betona.

PRIPREMA Proizvod je spreman za upotrebu, neposredno pre korišćenja tečnost se promućka. Beton se spravlja koristeći tečnost koja se dobija mešanjem Izolit BEHATOPLASTA-a sa vodom.

Prilikom umešavanja tečnosti smanji se količina vode za približno 1/4 u odnosu na standardno umešavanje betona bez aditiva.

Agregat za spravljanje betona mora biti čist i granulisan.

Cement mora biti svež, rastresit i što veće marke.

UGRADNJA Ugradnja umešanog betona sa dodatkom se vrši na isti način i koristeći isti alat kao i pri ugradnji betona bez dodatka.

POTROŠNJA

0,8 - 1,5% na količinu cementa.

ROK UPOTREBE

24 meseca u originalnom i hermetički zatvorenom pakovanju.

SKLADIŠTENJE

U suvoj i zatvorenoj prostoriji na temperaturi 5-25°C. Ne dozvoliti da proizvod smrzne.

AMBALAŽA

PE kanisteri od 3, 5, 10 i 25 kg.

ZAŠTITA NA RADU

Koristiti rukavice iz praktičnih razloga. Ukoliko dospe u oči, vršiti obilno ispiranje običnom vodom i po potrebi se obratiti lekaru.

NAPOMENE

- Vodocementni faktor mora biti što je moguće manji
- Koristiti cement što veće marke
- Sveže ugrađen materijal zaštititi od smrzavanja i kiše
- Beton se održava kvašenjem-orošavanjem iz odgovarajućih prskalica minimum 3 dana da ne bi došlo do pucanja i pregorevanja materijala
- Poželjna temperatura podloge i okoline je od 10-25°C



DRAMIN




PRAVNA POUKA

Informacije i preporuke o primeni i krajnjoj upotrebi proizvoda date su verodostojno i bazirane su na našim aktuelnim saznanjima i iskustvima u slučajevima kada su proizvodi pravilno uskladišteni, upotrebljeni i kada se sa njima rukovalo pod normalnim uslovima. U praksi, razlike u materijalima, podlogama i stvarnim uslovima na licu mesta su takve da se nikava garancija ne može dati u pogledu neodgovarajuće kupovine ili pogodnosti za određenu svrhu. Nikakva pravna odgovornost ne može nastati niti prosteći na osnovu ovih informacija kao ni na osnovu bilo kojih ponuđenih saveta. Sve primljene porudžbine su podložne tekućim uslovima prodaje i isporuke. Korisnici uvek treba da budu upoznati sa najnovijim izdanjem tehničkog lista za željeni proizvod, čija se kopija može dobiti na zahtev.

Zbog neprekidnog usavršavanja proizvoda i praćenja svetskih trendova iz oblasti materijala u savremenom građevinarstvu, DRAMIN istovremeno zadržava pravo promene uputstva, pa zato treba koristiti aktuelno, važeće uputstvo.

Naša obaveza garancije ograničava se na kvalitet isporučenog materijala. Za sve bliže informacije obratite se direktno nama.

SLIKE UGRADNJE

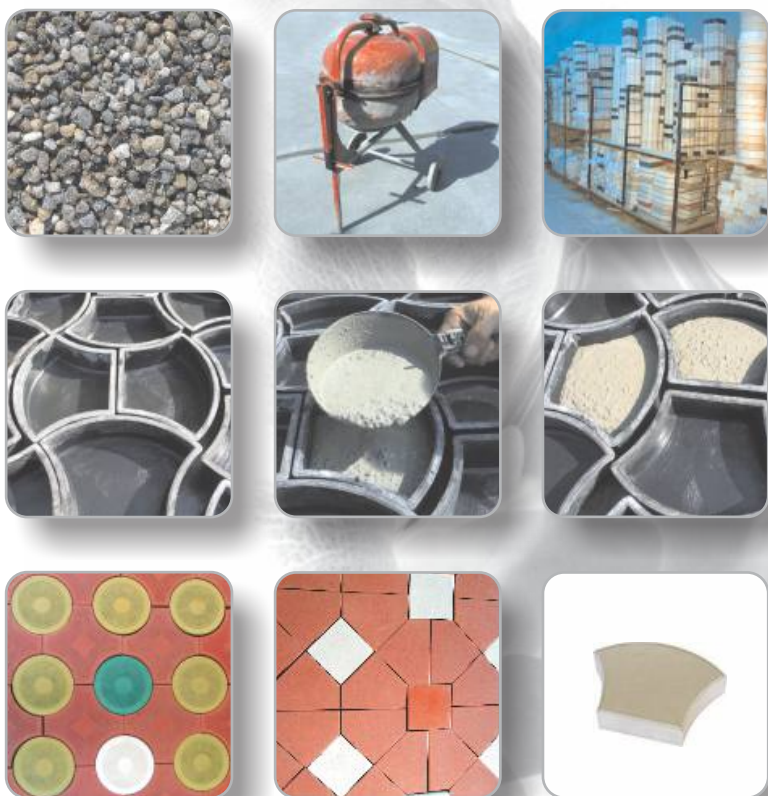

Dramin d.o.o. ne snosi odgovornost za probleme, posledice ili eventualnu štetu, koji nastanu korišćenjem sadržaja fotografija ili zbog štamparskih grešaka na dokumentu.

Mi držimo vodu i kad majstori odu...



DRAMIN

S G M

Ugrinovački put 7
11080 Zemun
Srbija

011/ 4049 860
316 13 41
063/ 372 646

www.dramin.eu

Distributer:

