

Izolit TER EPOXY PREMAZ

Kiselo-bazno otporni premaz
za zaštitu betonskih površina

Izolit TER - EPOXY PREMAZ je dvokomponentni premaz na bazi katrana, epoksi smole i odgovarajućih dodataka. Koristi se za zaštitno premazivanje, betonskih rezervoara za otpadne vode, uljnih jama, tankvana. Pogodan je za primenu u mnogim granama industrije, gde je neophodna velika mehanička, fizička i hemijska otpornost. Mogućnost aplikacije u širokom spektru agresivnih sredina.

NAMENA

Koristi se za zaštitno premazivanje betonskih rezervoara za otpadne vode.

KARAKTERISTIKE

- dvokomponentni proizvod
- odnos komponenti (A:B) 1:0,05
- jednostavna ugradnja četkom ili valjkom u tankim slojevima
- hemijski otporan na niskokonzentrovane rastvore baza, kiselina i soli
- hemijski otporan na uticaj ulja, masti i pojedinih organskih rastvarača
- odlikuje se visokim čvrstoćama na savijanje i pritisak
- vreme želiranja, h 2 - 6 (u zavisnosti od temperature podloge i okoline)
- ugrađen materijal spreman na potpuna hemijska opterećenja nakon minimum 7 dana, pri temepraturi sušenja od 23°C
- nije otporan na negativan pritisak vode, ne ugrađivati na vlažne i mokre podloge

NAČIN UPOTREBE

PODLOGA Podloga mora biti čista, odmašćena, čvrsta, negletovana, bez cementnog mleka, slabo vezanih delova betona i pukotina, hidroizolovana i potpuno suva (ne sme biti više od 4% vlage u betonu). Pre ugradnje prvog sloja, nanosi se epoksi prajmer Izolit EPOXY PRAJMER THICKSET. Ukoliko postoje oštećenja u podlozi, pre ugradnje premaza potrebno ih je sanirati sanacionim epoksi kitom Izolit KIT E2k.

PRIPREMA Komponentu A mešanjem homogenizovati pre dodavanja komponente B. Komponenta B se sipa u komponentu A, a zatim se mešanje vrši borbom mašinom (mešačem) na malom broju obrtaja dok masa ne postane homogena.

UGRADNJA Poželjna temperatura podloge i okoline je od 15 do 30°C, vlažnost vazduha <80%.

Izolit TER EPOXY PREMAZ se nanosi četkom ili valjkom, na prethodno prosušeni epoksi prajmer. Umešana masa se mora utrošiti u roku od cca 30 minuta. Drugi sloj se nanosi nakon 12 - 24 h, odnosno pošto se prvi sloj osuši. Voditi računa da ne dođe do nastanka kondenzacije prilikom ugradnje materijala i u prvih 48 h sušenja.

Ugrađeni premaz se može prati vodom nakon 7 dana, pri sušenju na 23°C.

Alat oprati nitro razređivačem ili acetonom odmah nakon ugradnje.

POTROŠNJA

cca 0,4 - 0,5 kg/m² za dva sloja preko kvalitetne podloge.

ROK UPOTREBE

6 meseci u originalnom i hermetički zatvorenom pakovanju.

SKLADIŠTENJE

U suvoj i zatamnjenoj prostoriji, u originalnom, neoštećenom pakovanju, na temperaturi 15 - 25°C.

AMBALAŽA

komponenta A - PE kante
komponenta B - PE flašice

ZAŠTITA NA RADU

Koristiti zaštitne rukavice i maske za zaštitu disajnih organa.


Provetravati prostoriju tokom izvođenja radova.

Ukoliko materijal dospe na kožu, ukloniti zaprljanu odeću, a zatim oprati sapunom i toplom vodom.

Voditi računa da ne dospe u oči.



DRAMIN

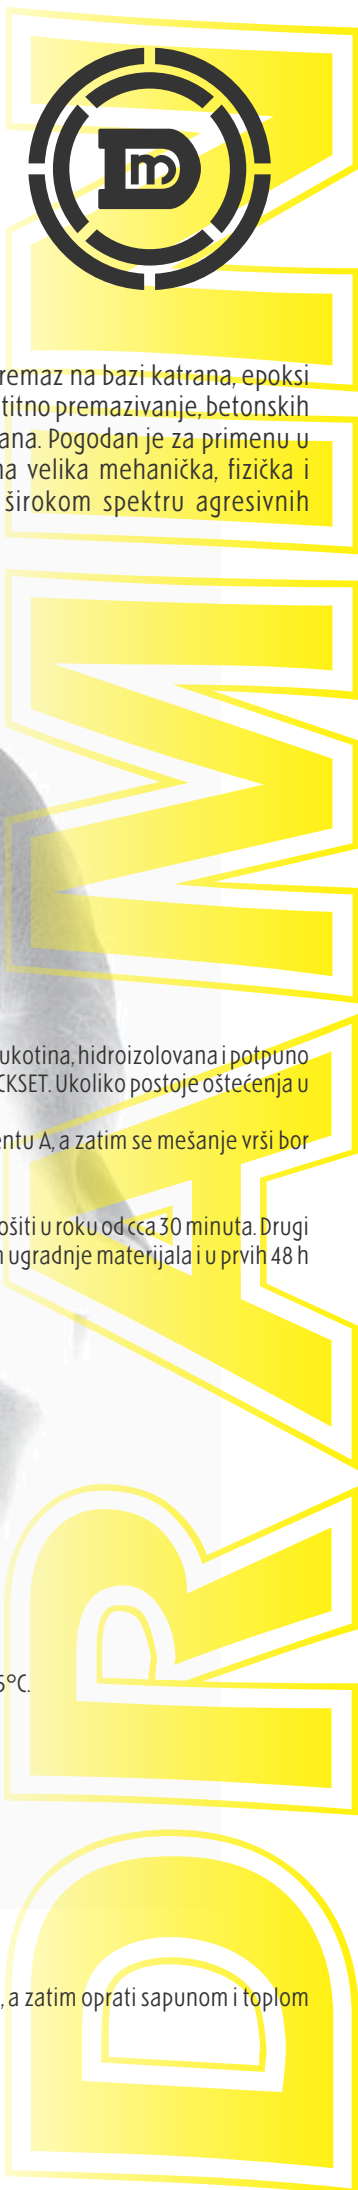

Izolir TER EPOXY PREMAZ

Kiselo-bazno otporni premaz za zaštitu betonskih površina

NAPOMENE

- Radna temperatura između 12 i 25°C
- Maksimalna vlažnost podloge 4%
- Komponentu A dobro izmešati pre dodavanja komponente B
- Pridržavati se mera zaštite na radu

PРАВNA POUКА

Informacije i preporuke o primeni i krajnjoj upotrebi proizvoda date su verodostojno i bazirane su na našim aktuelnim saznanjima i iskustvima u slučajevima kada su proizvodi pravilno uskladišteni, upotrebljeni i kada se sa njima rukovalo pod normalnim uslovima. U praksi, razlike u materijalima, podlogama i stvarnim uslovima na licu mesta su takve da se nikava garancija ne može dati u pogledu neodgovarajuće kupovine ili pogodnosti za određenu svrhu. Nikakva pravna odgovornost ne može nastati niti prosteći na osnovu ovih informacija kao ni na osnovu bilo kojih ponuđenih saveta. Sve primljene porudžbine su podložne tekućim uslovima prodaje i isporuke. Korisnici uvek treba da budu upoznati sa najnovijim izdanjem tehničkog lista za željeni proizvod, čija se kopija može dobiti na zahtev.

Zbog neprekidnog usavršavanja proizvoda i praćenja svetskih trendova iz oblasti materijala u savremenom građevinarstvu, DRAMIN istovremeno zadržava pravo promene uputstva, pa zato treba koristiti aktuelno, važeće uputstvo.

Naša obaveza garancije ograničava se na kvalitet isporučenog materijala. Za sve bliže informacije obratite se direktno nama.

SLIKE UGRADNJE



Dramin d.o.o. ne snosi odgovornost za probleme, posledice ili eventualnu štetu, koji nastanu korišćenjem sadržaja fotografija ili zbog štamparskih grešaka na dokumentu.

Mi držimo vodu i kad majstori odu...



DRAMIN

S G M

Ugrinovački put 7
11080 Zemun
Srbija

011/ 4049 860
316 13 41
063/ 372 646

www.dramin.eu

Distributer:

